


Kamera hinzufügen durch Match Code

Unter welchen Umständen soll ich Kamera durch Match Coder hinzufügen?

- A. Fügen Sie eine neue Kamera in Ihrem System hinzu.
- B. Wenn der Kamera nicht mit dem System angeschlossen ist.

1. **Versorgen Sie die Kamera mit Strome. Schließen Sie diese Kamera durch Netzwerk Kabel an den Anschluss des NVRs an.**

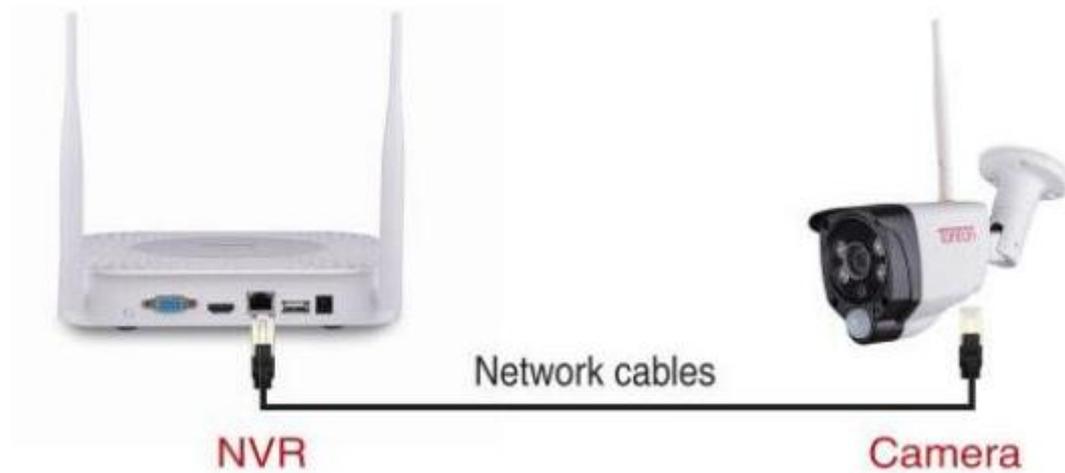

2. **Bitte lassen Sie die Kamera mit Strom versorgen.**



3. Rechtsklick auf der Maustaste und wählen Sie **“Videoverwaltung”**



3. Protokoll - Wählen Sie: **N1**

Schritt 1: Wählen Sie den Kanal aus, für den der Status „Netzwerk nicht erreichbar/ Keine Videoquelle“ anzeigt.

Schritt 2: Klicken Sie auf die **„Löschen“**, um den Kanal zu löschen, den Sie in Schritt 1 ausgewählt haben.

Schritt 3: Klicken Sie auf **„Aktualisieren“**.


Schritt 4: Wenn die Kamera gefunden wird, klicken Sie auf **„Kodierung“**.

The screenshot shows the 'Video verwalten' interface. At the top, a dropdown menu for 'Protokoll' is set to 'N1'. Below it is a table with columns: ID, Gerätename, IP-Adresse, Vorschau, and Protokoll. The table is currently empty. To the right of the table are buttons: 'Aktualisieren', 'Kodierung', 'autoadd', 'ändern', and 'Erweiterte'. Below the table, it shows 'Hinzugefügtes Gerät : 3' and 'übrige Geräte : 1'. A second table lists channels with columns: Kanal, Gerätename, IP-Adresse, and Status. Channel 4 is selected and has the status 'Keine Videoquelle'. To the right of this table are buttons: 'Kanal löschen', 'Alle löschen', 'Kan. bearbeit.', 'Kan.stellungen', 'Wifi Einrichtung', and 'Repeater'. A red box highlights the 'Kanal löschen' button. At the bottom, there are 'Okay' and 'Abbr' buttons. A red text overlay says 'Bitte wählen Sie das Kanal zuerst.'

ID	Gerätename	IP-Adresse	Vorschau	Protokoll
				2
				3

Kanal	Gerätename	IP-Adresse	Status
1	IPCAM	172. 20. 14. 30	erfolgreich verbunden
2	IPCAM	172. 20. 14. 36	erfolgreich verbunden
3	IPCAM	172. 20. 14. 37	erfolgreich verbunden
4			Keine Videoquelle

4. Nach erfolgreichem Matching Code zeigt der „Status“ „Erfolg verbunden“ an.

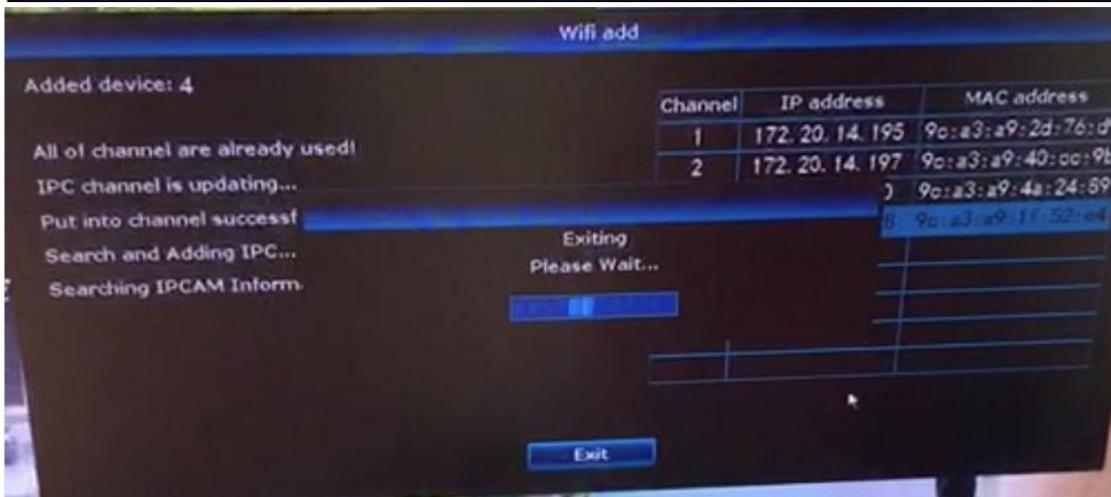

5.FERTIG

